

P-touch

P900W / P950NW

brother
at your side




เครื่องพิมพ์ฉลาก แบบเน็ตเวิร์ก ระดับมืออาชีพ

สร้างฉลากที่มีความทนทานได้จากคอมพิวเตอร์, Mac, สมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ตโดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wireless)
หรือแบบใช้สาย (Wired)

- พิมพ์ฉลากที่มีความกว้างได้สูงสุด 36 มม.
- รองรับการพิมพ์ความเร็วสูงและความละเอียดสูง
- เครือข่ายแบบใช้สาย* และ Wi-Fi ช่วยในการพิมพ์ฉลากจากหลายๆ อุปกรณ์ รวมถึงแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน
- ที่ตัดขั้นสูงที่มีฟังก์ชันการลอกฉลากได้อย่างง่ายดาย
- แทรกภาพ, บาร์โค้ด และกรอบบนฉลากได้
- เชื่อมต่อกับข้อมูลจาก Excel เพื่อพิมพ์ฉลากจำนวนมากได้ในครั้งเดียว
- ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ระบบ Windows, iOS และ Android
- มีอุปกรณ์เสริมหลากหลาย (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครื่อง) เพื่อการใช้งานที่หลากหลายในแบบที่คุณต้องการ

*PT-P950NW เท่านั้น

www.brother.co.th



ความเร็วในการพิมพ์และความละเอียดที่สูงสุด เครื่องพิมพ์ลากระดับมืออาชีพรุ่น PT-P900W สามารถผลิตลากที่มีความหนา ที่มีความกว้างถึง 36 มม. พิมพ์ข้อความ, บาร์โค้ด, ภาพ และโลโก้ลงบนดลากเคลือบลามิเนตที่มีความหนา ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร และสามารถติดทนทานได้นานหลายปี เลือจากการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายและแบบใช้สาย และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องที่หลากหลาย เพื่อให้โซลูชันการพิมพ์ดลากแบบกำหนดเองที่ตรงตามความต้องการของคุณ

P-touch



คุณสมบัติสำคัญ

	PT-P900W	PT-P950NW
พิมพ์ดลากที่ทนทานที่มีความกว้างตั้งแต่ขนาด 3.5 มม. ถึง 36 มม.	●	●
พิมพ์ตัวอักษรได้ที่ขนาดความสูง 32 มม. สำหรับการพิมพ์แบบขีดขอบ	●	●
ความละเอียดในการพิมพ์ 360dpi เพื่อให้ข้อความ, ภาพ และบาร์โค้ดที่ชัดเจน	●	●
การพิมพ์ความเร็วสูงถึง 60 มม./วินาที	●	●
การเชื่อมต่อ USB และ Wi-Fi	●	●
การเชื่อมต่อแบบใช้สาย (10/100 Base-TX)		●
ที่ตั้งขึ้นสูงที่สามารถพิมพ์ดลากที่ลอกออกได้ง่ายภายในแบบแถบต่อเนื่อง	●	●
รวมถึงซอฟต์แวร์การออกแบบดลากมืออาชีพสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล/Mac ชนิดตั้งโต๊ะฟรี	●	●
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้การเพิ่มการพิมพ์ดลากในซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันของคุณเองที่ง่ายดาย	●	●
นำเข้าข้อความจาก Excel, .csv และฐานข้อมูล MSDE/SQL เพื่อพิมพ์ดลากจำนวนมากยกชุดได้ในครั้งเดียว	●	●
พิมพ์บาร์โค้ดมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบ 1D และ 2D	●	●
แอปพลิเคชันดลากบน iOS/Android ฟรี เพื่อพิมพ์ดลากจากสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต	●	●
อุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์ Serial RJ25 ถึง DB9M (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง)	●	●
อุปกรณ์เสริมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง)		●
อุปกรณ์เสริมแผงสัมผัสที่มาพร้อมกันจอแสดงผล LCD พร้อมไฟพื้นหลัง (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง) เพื่อพิมพ์ดลากที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวมถึงสามารถแสดงเวลาและวันที่ปัจจุบันหรืออนาคตได้		●



เครื่องพิมพ์หลากหลายมืออาชีพ ที่ออกแบบมาเพื่องานพิมพ์หลากหลายๆ

ชนิดของเทปและสีที่หลากหลายและรองรับเทปกว้างถึง 36 มม. การพิมพ์ที่เต็มดากมากขึ้น และความสามารถในการพิมพ์ความเร็วสูง/ความละเอียดสูง เครื่องพิมพ์หลากหลายรุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับการจัดการ, การเก็บรักษาเอกสาร และการตัดดากทรัพย์สิน และการผลิตดากเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามต้องการได้ทุกเมื่อและทุกที่ที่ต้องการ

การเชื่อมต่อแบบใช้สายและไร้สาย รวมถึง Bluetooth

เครื่องพิมพ์หลากหลายขนาดที่จัดหานี้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ Mac ได้โดยใช้การเชื่อมต่อ USB หรือ Wi-Fi และรุ่น PT-P950NW ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายได้ด้วยพอร์ตเครือข่าย 10/100 Base-TX และอุปกรณ์เสริม Bluetooth (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง) ที่ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับแท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา และกับอุปกรณ์อื่นๆ Bluetooth เช่น เครื่องสแกนบาร์โค้ดได้โดยตรงอย่างง่ายดาย



ซอฟต์แวร์การออกแบบดากอุตสาหกรรม สำหรับคอมพิวเตอร์และ Mac

ทั้งสองรุ่นสามารถใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบดาก P-touch Editor ได้ ซึ่งรองรับทั้ง Windows และ Mac ซึ่งมีคุณสมบัติขั้นสูงที่โดยมากพบในแอปพลิเคชันราคาแพง เช่น พังทซ์ขึ้นการสร้างบาร์โค้ด 1D และ 2D ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม, การแทรกโลโก้และกราฟิกอื่นๆ และให้คุณสามารถใช้แบบอักษรที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ได้ด้วย เชื่อมโยงกับไฟล์ Excel หรือไฟล์ .csv เพื่อพิมพ์ดากจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในคราวเดียว



พิมพ์จากสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

พิมพ์ฉลากได้อย่างง่ายดายทั้งจากสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน Brother iPrint&Label เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์แบบไร้สายทำให้คุณสามารถออกแบบและพิมพ์ได้จากอุปกรณ์ Smart Phone หรือ Tablet รองรับ iOS และ Android หรือหากคุณต้องการจำแนกอุปกรณ์และสายไฟและสายข้อมูลต่างๆ ให้ใช้แอปพลิเคชัน Brother Cable Label Tool เพื่อพิมพ์ฉลากสำหรับพันรอบสายเคเบิลหรือสำหรับติดบนพากรอบ, แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ

ให้การพิมพ์ฉลากเป็นส่วนหนึ่งในโซลูชันของคุณ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันสามารถใช้ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ Microsoft Windows, iOS และ Android เพื่อให้สามารถพิมพ์ฉลากจากซอฟต์แวร์ภายในและแอปพลิเคชันของคุณเอง ทำให้เครื่องพิมพ์เหล่านี้รวมอยู่ในโซลูชันที่กำหนดเองที่ต้องการฉลากที่มีความทนทาน



ที่ติดตั้งสูงที่มีฟังก์ชันการลอกฉลากได้อย่างง่ายดาย

ที่ติดตั้งสูงที่สามารถผลิตฉลากแถบยาวที่สามารถลอกออกได้อย่างง่ายดายในครั้งเดียว และทำให้มั่นใจได้ว่าฉลากของคุณเรียงตามลำดับอย่างถูกต้อง หรือฉลากแต่ละอันสามารถตัดได้ตามต้องการ



พิมพ์ฉลากได้ตามต้องการโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

เหมาะสำหรับธุรกิจอาหาร, พลาสติกกันท้อ, เลเซอร์ภาพ และห้องแล็บ
 ชุดอุปกรณ์เสริมจอแสดงผลแบบสัมผัส (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง)
 (สำหรับ PT-P950NW เท่านั้น) ทำให้คุณสามารถพิมพ์ฉลากได้โดย
 ไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ออกแบบฉลากและอีพ็อด
 ไปยังตำแหน่งที่ต้องการที่ระบุไว้บนปุ่ม ผู้ใช้เพียงแค่นำปุ่มที่ตั้งไว้
 เพื่อพิมพ์ฉลากได้ตามต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น นาฬิกาภายในเครื่อง
 ทำให้สามารถระบุเวลา/วันที่ปัจจุบันและอนาคตได้ เหมาะสำหรับฉลาก
 ที่ระบุวันหมดอายุ หรือต้องการระบุข้อมูลเวลาที่สร้างฉลากเป็น
 อย่างดี

อุปกรณ์เสริมที่ไปได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง



PA-SCA-001

อะแดปเตอร์ Serial
 RJ25 ถึง DB9M



PA-BI-002

ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth
 (PT-P950NW เท่านั้น)



PA-TDU-003

ชุดจอแสดงผลแบบสัมผัส
 สำหรับการพิมพ์ฉลาก
 แบบสแกนต่อโลน
 (PT-P950NW เท่านั้น)

ฉลากเคลือบลามิเนต TZe ของ Brother P-touch

เทปเคลือบลามิเนต TZe ของ Brother P-touch ผลิตจากวัสดุทั้งหมดหกชั้น จึงให้ความทนทานสูงแม้จะมีเนื้อบาง ตัวอักษรเกิดขึ้นจากหมึกนำความร้อนและอยู่ระหว่างเทปขาว PET (โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม) ทั้งสองชั้น เราได้ทำการทดสอบอย่างหนักกับรอยขีดข่วน, อุณหภูมิ, สารเคมี และแสงแดด ซึ่งผลลัพธ์สามารถพิสูจน์ว่าฉลากเคลือบลามิเนตของ Brother P-touch มีประสิทธิภาพเหนือฉลากคู่แข่ง ดังนั้น คุณสามารถมั่นใจได้ในฉลากคุณภาพระดับมืออาชีพที่มีความทนทาน

การทดสอบอย่างหนัก

ฉลากเคลือบลามิเนตของ Brother P-touch ได้รับการทดสอบจากห้องปฏิบัติการและสรุปผลลัพธ์ได้ตั้งข้อมูลด้านล่าง ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบพร้อมให้บริการตามคำขอ




ทนความร้อน: ฉลากเคลือบลามิเนตสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -80C ถึง +150C ได้ 240 ชั่วโมง และข้อความไม่ได้รับผลกระทบใดๆ



สีไม่ซีดจาง: หลังจากทิ้งฉลากเคลือบลามิเนตไว้ในห้องที่มีแสงแดดเป็นเวลาหนึ่งปี ข้อความไม่ได้รับผลกระทบใดๆ



กันน้ำและทนต่อสารเคมี: จุ่มแผ่นกระดาษที่ติดฉลากเคลือบลามิเนตลงในน้ำและสารเคมีต่างๆ เป็นเวลาสองชั่วโมง ข้อความไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

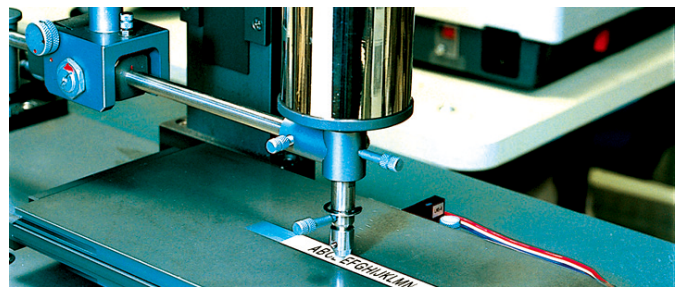

กันรอยขีดข่วน: หลังจากพันทรายหนัก 1 กก. บนฉลากเคลือบลามิเนตกว่า 50 ครั้ง ข้อความไม่ได้รับผลกระทบใดๆ



เคลือบลามิเนต



ทนอุณหภูมิ
-80 ถึง 150
องศาเซลเซียส



กันน้ำ



สีไม่ซีดจาง



กันรอย
ขีดข่วน



ทนต่อ
สารเคมี



ลอกง่าย



ติดแน่น

เทป TZe

3,5 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.	18 มม.	24 มม.	36 มม.
เคลือบลามิเนตมาตรฐาน (8 เมตร / *4 เมตร)						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131 / 131S*	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231 / 231S*	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631 / 631S*	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
เคลือบลามิเนตเรืองแสง - 5 เมตร						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
เคลือบลามิเนตด้าน - (8 เมตร / **5 เมตร)						
			TZe-M31			
			TZe-MQL35**			
			TZe-MQP35**			
			TZe-MQG35**			
เคลือบลามิเนตเมทัลลิก - 8 เมตร						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
ไม่เคลือบลามิเนต - 8 เมตร						
	TZe-N201	TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
เคลือบลามิเนตแบบยืดหยุ่น - 8 เมตร						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
เคลือบลามิเนตแบบติดแน่น - 8 เมตร						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
ฟ้า - 3 เมตร						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
เคลือบลามิเนตเสริมความปลอดภัย - 8 เมตร						
				TZe-SE4		

เทปพิมพ์ฉลากติดท่อ HSe (1.5 เมตร)

5,8 มม.	8,8 มม.	11,7 มม.	17,7 มม.	23,6 มม.
HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251

ฉลากติด FLe

45 มม. x 21 มม.
FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

(เทปที่มีอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ)



ข้อมูลจำเพาะ:

การพิมพ์ฉลาก

พิมพ์ฉลากที่มีความกว้างถึง 36 มม.
พิมพ์ที่สูงสุด 32 มม. สำหรับการพิมพ์แบบชิดขอบ
ความละเอียดในการพิมพ์ 360dpi เพื่อให้ข้อความ, ภาพ และบาร์โค้ดที่อ่านง่ายชัดเจน
พิมพ์ความเร็วสูง 60 มม./วินาที
ที่ตัดฉลากอัตโนมัติภายในเครื่องที่มีฟังก์ชันการลอกฉลากได้อย่างง่ายดาย
ความยาวฉลากต่ำสุด: 4 มม. | ความยาวฉลากสูงสุด: 1 เมตร
พิมพ์ได้ถึง 17 บรรทัดต่อฉลาก
จำนวนสำเนา: 1-999

การเชื่อมต่อ: แบบใช้สาย

USB: Windows® (โปรโตคอล USB 1.1, 2.0, 3.0) | Mac (โปรโตคอล USB 1.0, 2.0)
เครือข่าย: 10 Base-T/100 Base-TX (PT-P950NW เท่านั้น)
Serial: RS-232C (สำหรับการพิมพ์คำสั่ง ESC/P เท่านั้น ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์ Serial ที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง)

การเชื่อมต่อ: ไร้สาย

Wireless Direct: IEEE802.11n | โหมด Ad-Hoc: IEEE802.11b | โหมด Infrastructure: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0

การเชื่อมต่อ: Bluetooth (อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องสำหรับ PT-P950NW)

Bluetooth 2.1+EDR | โปรไฟล์: SPP, OPP

การเลียนแบบการทำงานเครื่องพิมพ์/โหมดเครื่องพิมพ์

P-touch Raster | ESC/P | P-touch Template

การผลิตฉลาก (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล/Mac)

ใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบฉลากมืออาชีพ P-touch Editor
เชื่อมโยงกับข้อมูลที่จัดเก็บใน Microsoft® Excel® (Windows®) และไฟล์ .csv (Mac) เพื่อรวมลงในฉลากของคุณ
เลือกแบบอักษรที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล/Mac เพื่อกำหนดฉลากในแบบของคุณเองได้
รองรับรูปแบบภาพที่เป็นที่นิยม (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)
วิชาการพิมพ์ฉลากบนสายเคเบิลแบบพิเศษเพื่อผลิตฉลากสำหรับสายเคเบิล, แผงกระจายสาย, ฟังก์ชัน และสวิตช์ได้อย่างง่ายดาย
ใช้การประทับวันที่/เวลาเพื่อแสดงวันที่/เวลาปัจจุบันหรืออนาคตบนฉลากของคุณโดยอัตโนมัติ

โปรโตคอลบาร์โค้ดที่รองรับ:

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)
2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

ขนาดและน้ำหนัก

118 มม. (น) x 192 มม. (ล) x 146 มม. (ส) | 1.48 กก. (PT-P900W) / 1.51 กก. (PT-P950NW)

สิ่งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

ฉลากฉลากเคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่ขนาด 36 มม. (8 ม.)
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC
สาย USB
คู่มือการใช้งาน

ชนิดของเทปที่รองรับ

ฉลากพิมพ์ฉลาก TZe: 3.5 มม. - 36 มม.
เทปพิมพ์ฉลากติดกาว HSe: 5.8 มม. - 23.6 มม.
ฉลากไดคัท FLe: ขนาด 45 มม. x 21 มม.

ความต้องการด้านระบบ

ระบบปฏิบัติการ: Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® Windows® 8.1
Microsoft® Windows® 10 | Microsoft® Windows Server® 2008 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 | Microsoft® Windows Server® 2012
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x
พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: Windows®: มากกว่า 70MB | Mac: มากกว่า 500MB
หน่วยความจำระบบ: ตามข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการ
Microsoft® Office® รองรับโปรแกรมเสริมของ P-touch:
Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Microsoft, Windows, Windows Server และ Windows Vista เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ติดต่อ:

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 21 สภาทาวเวอร์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Brother Contact Center
โทร. 0-2665-7777 หรือ customer@brother.co.th
www.brother.co.th