


ยกระดับการระบุตัวตน
ด้านสุขภาพ
ให้เรียบง่าย
และชาญฉลาดยิ่งขึ้น

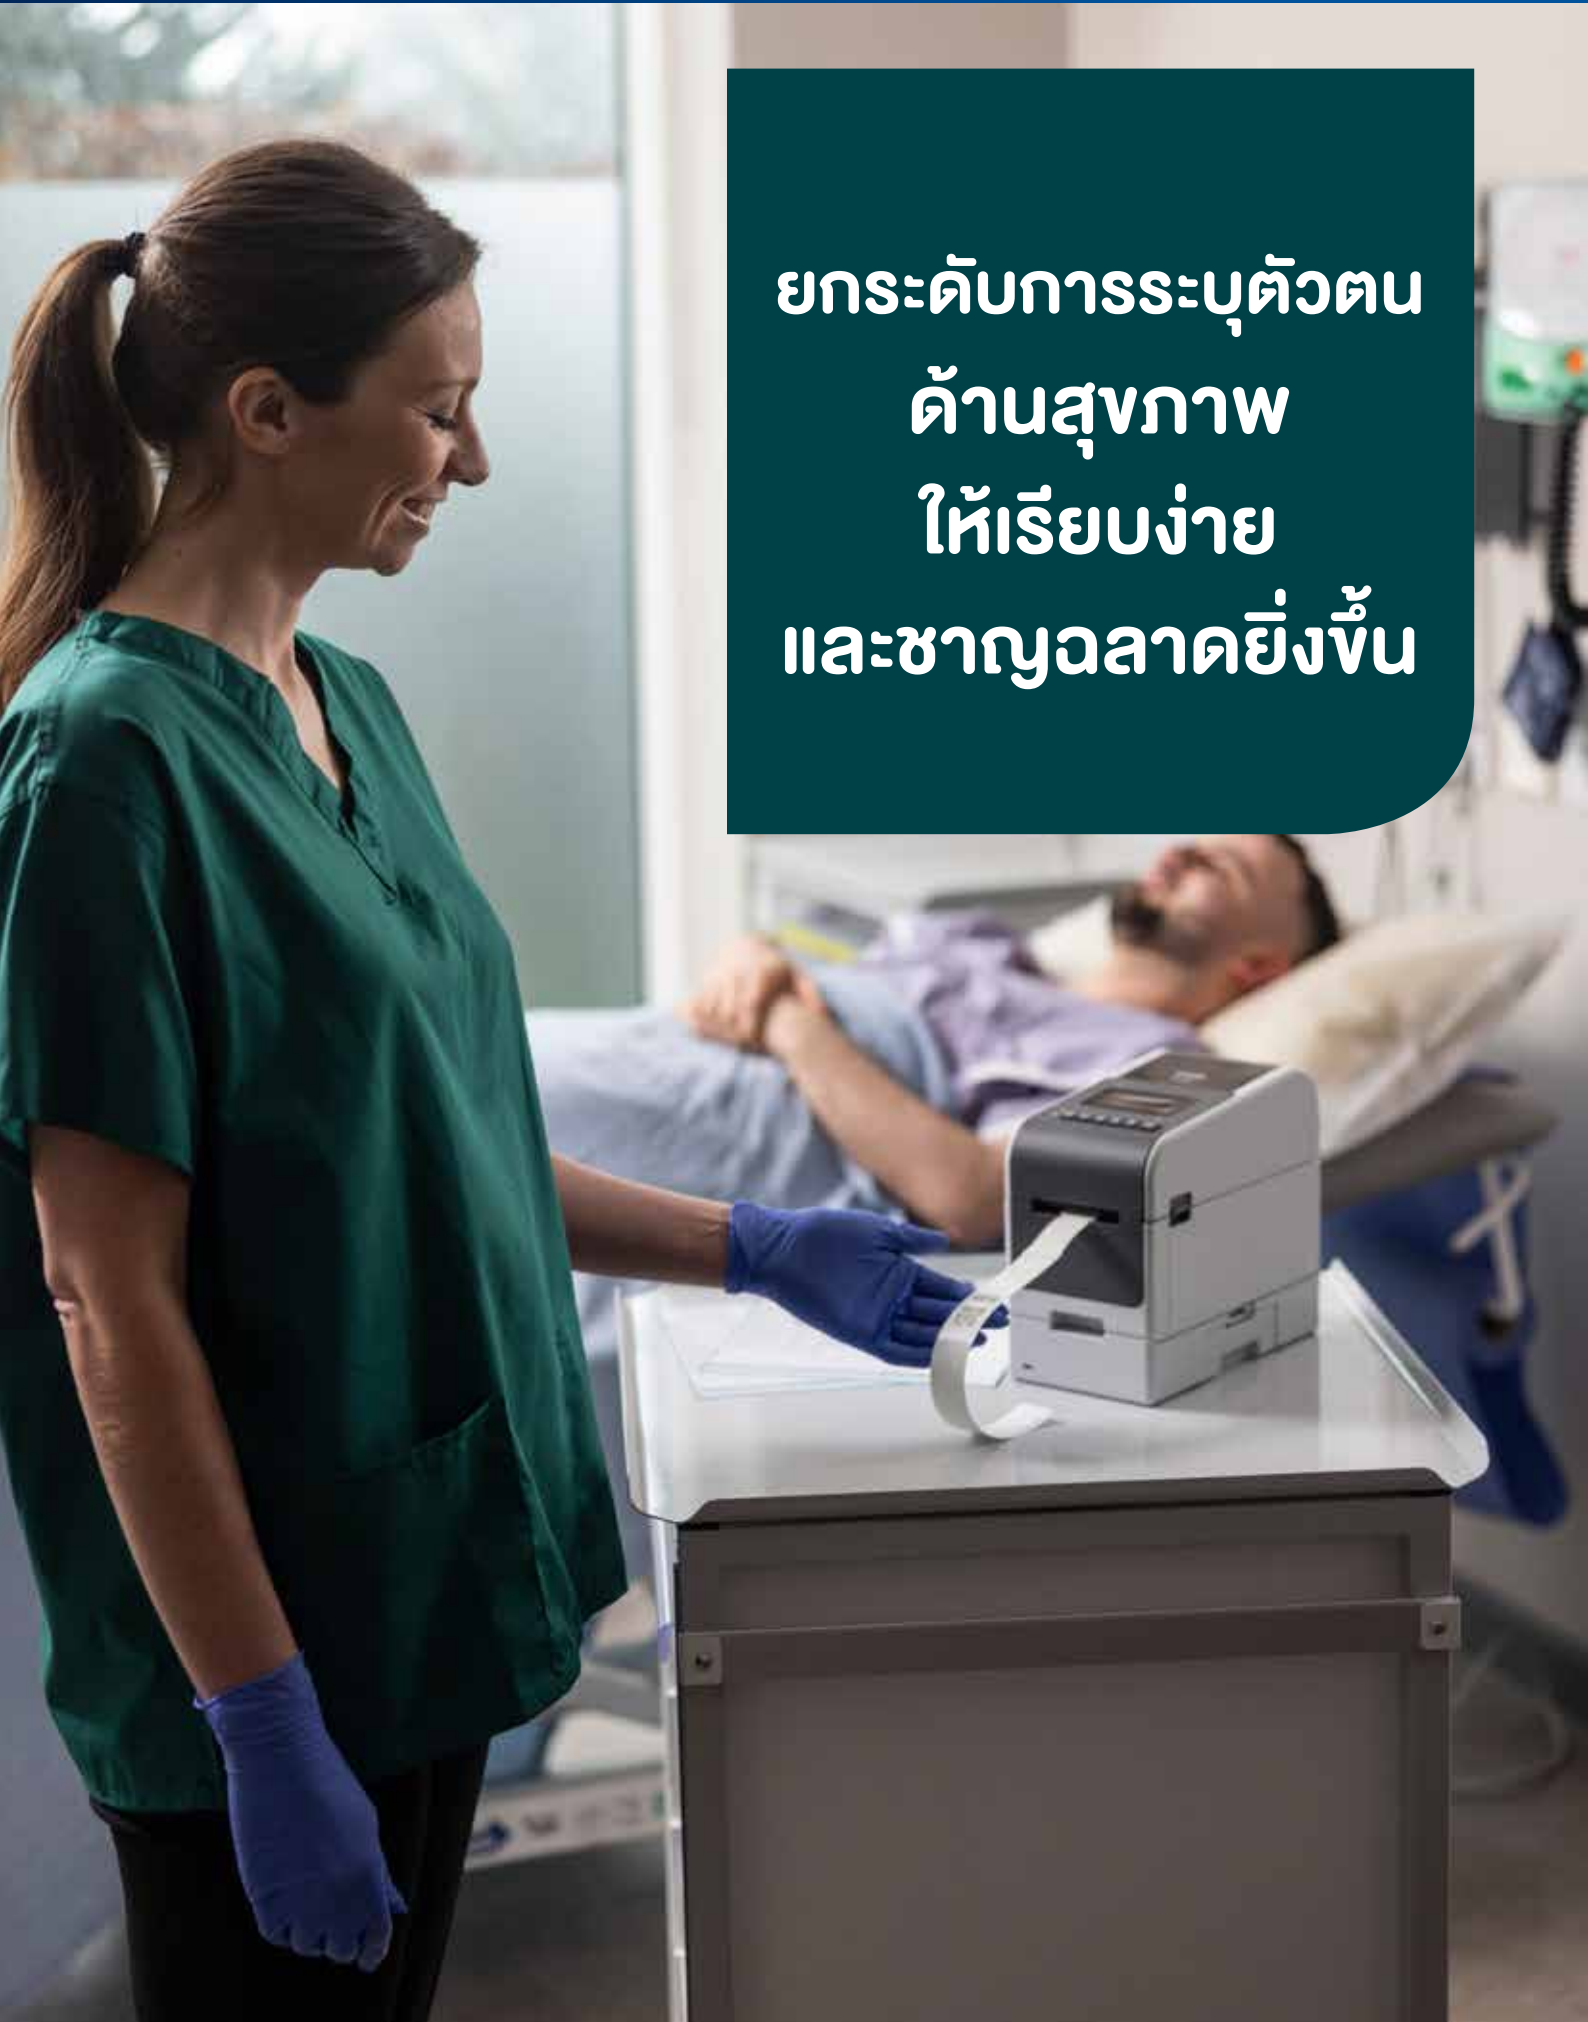

ความปลอดภัยของผู้ป่วยอาจตกอยู่ในความเสี่ยง เมื่อเกิดการระบุตัวตนผิดพลาดหรือการยืนยันตัวตนที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากพื้นที่จำกัดในการแสดงข้อมูล และเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้ป่วยจำนวนมากเกินไป

การไม่มีบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดทำให้การเข้าถึงข้อมูลประวัติผู้ป่วยล่าช้า ขณะที่เมิกพิมพ์ที่ชัดเจนทำให้อ่านข้อมูลได้ยาก ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้อาจส่งผลกระทบต่อการรักษา โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินหรือระหว่างการรักษา

การพิมพ์สายรัดข้อมือใหม่ยังทำให้เกิดความล่าช้า ลดประสิทธิภาพการทำงาน และไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่กำหนดไว้

นอกจากนี้สายรัดข้อมือที่แข็งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือลอกบนผิวหนังที่บอบบาง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้สายรัดข้อมือชนิดป้องกัน การแพ้ เพื่อให้มั่นใจในความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ป่วย




การระบุตัวผู้ป่วยให้ถูกต้องสามารถทำได้ง่ายด้วย

TD-2D Series เครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพา ปรับแต่งได้ตามการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยให้การจัดการข้อมูลภายในโรงพยาบาลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เครื่องพิมพ์นี้รองรับการพิมพ์ฉลากและสายรัดข้อมือระบุตัวผู้ป่วยที่มีความคมชัดและคุณภาพสูง เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและความสามารถในการติดตามข้อมูล ลดความผิดพลาดจากมนุษย์ การเขียนด้วยลายมือที่อ่านยาก คราบเปื้อน และการขีดข่วน อีกทั้งยังช่วยยกระดับประสิทธิภาพทางคลินิกและความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกด้วย



สายรัดข้อมือสำหรับผู้ใหญ่

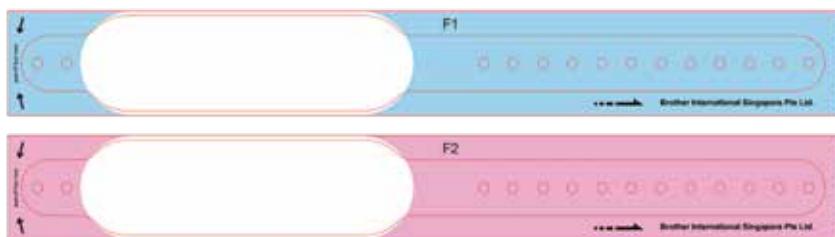

สายรัดข้อมือสำหรับเด็ก



- + ผลิตจากวัสดุนาโนซิลิโคนเนื้อนุ่มพิเศษ ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และไร้ขอบแข็ง ที่ทำให้ระคายเคือง
- + ข้อมูลที่พิมพ์ความละเอียดสูง สแกนได้ง่าย เพื่อความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น
- + มาพร้อมระบบล็อกแบบสแนปล็อก เพื่อความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้น
- + กันน้ำและแอลกอฮอล์ เพื่อให้ข้อมูลยังคงสามารถอ่านได้ชัดเจนหลังจากการล้างทำความสะอาด
- + ด้านเชื้อแบคทีเรียและได้รับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA)

ปรับปรุงระบบการสื่อสารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งโรงพยาบาล

ด้วยความสามารถในการพิมพ์บนวัสดุสิ้นเปลืองได้หลากหลาย เครื่องพิมพ์ฉลาก TD-2D Series จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นได้ในทุกแผนกของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งใช้งานในห้องปฏิบัติการ, แผนกเภสัชกรรม, แผนกต้อนรับ หรือแม้แต่ข้างเตียงผู้ป่วย บุคลากรก็สามารถสร้างฉลากได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำได้ทุกเมื่อที่ต้องการ



สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของฉลากให้พอดีกับภาชนะบรรจุยาเม็ดที่มีขนาดต่างกันได้



พิมพ์รายละเอียดผู้ป่วย



ค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วยและเอกสารสำคัญอื่นๆได้อย่างรวดเร็วด้วยฉลากระบุตัวตน



มั่นใจได้ว่าตัวอย่างของผู้ป่วยถูกระบุอย่างชัดเจนและถูกต้อง

การใช้งานทั่วไป:

- + สายรัดข้อมือผู้ป่วย
- + ใบสั่งยา
- + ฉลากระบุขนาดยา
- + ฉลากส่งส่งตรวจและพยาธิวิทยา
- + บัตรนัดหมาย
- + ฉลากสไลด์กล้องจุลทรรศน์
- + ฉลากสอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์

ปรับแต่งได้ตามความต้องการทุกรูปแบบ

ตั้งแต่การลงทะเบียน การบริหารจัดการ ไปจนถึงกระบวนการวินิจฉัยผู้ป่วยและการให้ยา มีการใช้งานการพิมพ์หลากหลายทั่วทั้งโรงพยาบาล

ด้วยอุปกรณ์เสริมหลากหลายชนิดที่มีให้เลือก เครื่องพิมพ์ฉลาก TD-2D series สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ

นอกจากนี้ การเลือกใช้เฉพาะตัวเลือกที่จำเป็นเท่านั้น ทำให้โซลูชันการติดฉลากนอกประสงค์เหล่านี้สามารถนำไปใช้งานได้โดยง่ายในทุกแผนกขององค์กร พร้อมทั้งช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุด



คุณสมบัติโดยละเอียดของ
เครื่องพิมพ์หลากหลาย TD-2D series

คุณสมบัติโดยละเอียดของ เครื่องพิมพ์ฉลาก TD-2D series		TD-2310D(203)	TD-2320D(300)	TD-2320DSA(300)	TD-2350D(300)
		2 นิ้ว			
การพิมพ์					
เทคโนโลยีการพิมพ์	ระบบพิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรง				
ความเร็วในการพิมพ์	152.4mm/sec, (6ips)				
ความละเอียด	203dpi	300dpi			
ความกว้างสูงสุดของการพิมพ์	59mm				
ความยาวสูงสุดของการพิมพ์	3,000mm				
ความยาวขั้นต่ำของการพิมพ์	6.4mm				
ประเภทเซนเซอร์สือพิมพ์	แบบช่องว่าง (ใช้การส่องผ่าน) , แบบเครื่องหมายสีดำ (ใช้การสะท้อน)				
ตำแหน่งเซนเซอร์สือพิมพ์	ช่องว่าง (ตำแหน่งคงที่) , สะท้อนแสง (ปรับตำแหน่งได้)				
โหมดการฉีกฉลากออก	ต่อเนื่อง, ฉีกออก	ต่อเนื่อง, ฉีกออก, ตัวเลือกเสริม: ลอกฉลาก, ตัดฉลาก			
สือพิมพ์					
ประเภทสือพิมพ์	สายรัดข้อมือ, ต่อเนื่อง, ตัดตามรูป, พับพับ, มีรอยปรุ , แท็ก				
ความหนาของวัสดุพิมพ์	0.058mm - 0.279mm				
ความกว้างของวัสดุพิมพ์	15mm - 63mm (รวมแผ่นรอง)				
ความยาวของวัสดุพิมพ์	6.4mm - 3,000mm				
เส้นผ่านศูนย์กลาง (สูงสุด)	127mm				
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (สูงสุด)	11mm ~ 38.1mm โดยใช้คัสรองรับสือพิมพ์				
การเชื่อมต่อ					
ยูเอสบี	USB version 2.0 (Full Speed), (Type-C)				
อนุกรม	สายเคเบิลอนุกรม (option: PA-SCA-002)				
ช่องเชื่อมต่อ USB แบบโฮสต์	—	ใช่			
Bluetooth® wireless connection	—				Bluetooth® Dual-Mode (Classic + Low Energy)
Bluetooth® Profile	—				SPP, OPP, HCRP, GATT, Made for iPhone
แลนแบบมีสาย	—	10/100BASE-TX			
แลนแบบไร้สาย	—				IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode) 2.4GHz IEEE 802.11 g/n (Wireless Direct mode) 2.4GHz IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode) 5GHz
ความปลอดภัยแลนไร้สาย	—				Infrastructure Mode: <Personal mode> Open System (None/WEP) Public Key Authentication (WEP) WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) <Enterprise mode> EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES) Wireless Direct mode: WPA2-PSK (AES)
ทั่วไป					
แผงควบคุม	ปุ่มกด 3 ปุ่ม, ไฟแสดงสถานะ: LED 3 ดวง			ปุ่มกด 24 ปุ่ม, หน้าจอสัมผัสสีขนาด 3.5 นิ้ว	ปุ่มกด 7 ปุ่ม, ไฟแสดงสถานะ: LED 3 ดวง, หน้าจอแสดงผล LCD ขนาด 1 นิ้ว
พลังงาน					
ตัวเลือกการชาร์จแบตเตอรี่	—	อุปกรณ์เสริมเลือกซื้อ : แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ (รุ่น PA-BT-004) พร้อมตัวฐานรองรับแบตเตอรี่ (รุ่น PA-BB-004)			
ตัวเลือกการชาร์จแบตเตอรี่					
รองรับระบบปฏิบัติการ	Microsoft Windows®, Microsoft Windows Server®, Linux				
ระบบปฏิบัติการมือถือ	Android™			Android™, iOS®	
คำสั่งที่รองรับ	Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL II emulation, CPCL emulation, EPL2 emulation, DPL emulation				
หน่วยความจำ					
แรม	256MB				
แฟลช	32MB	64MB			
ด้านสิ่งแวดล้อม					
อุณหภูมิในการทำงาน	เครื่องพิมพ์ฉลาก: 5°C ~ 40°C, ที่ชาร์จแบตเตอรี่: 10°C ~ 35°C				
ความชื้นในการทำงาน	20% ~ 80% (ไม่เกิดการควบแน่น, อุณหภูมิกระเปาะเปียกสูงสุด: 27°C)				
อุณหภูมิขณะเก็บรักษา	-20°C to 60°C				
ความชื้นขณะเก็บรักษา	ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น)				

คุณสมบัติโดยละเอียดของ
เครื่องพิมพ์ฉลาก TD-2D series

TD-2310D(203)

TD-2320D(300)

TD-2320DSA(300)

TD-2350D(300)

2 นิ้ว

น้ำหนักและขนาด

ขนาด (มม.)	119mm (W) x 224mm (D) x 158mm (H)		119mm (W) x 224mm (D) x 176mm (H)	19mm (W) x 224mm (D) x 158mm (H)
น้ำหนัก	1.46kg	1.50kg	1.77kg	1.53kg

รายการอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในกล่อง

สิ่งที่บรรจุในกล่อง	เครื่องพิมพ์ฉลาก			
	สายไฟและอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ			
	สายยูเอสบี (A ถึง C) ยาว 1 เมตร			
	เอกสารประกอบ			
	ดิสก์รองรับสื่อพิมพ์: ค่าปกติ: 25mm ~ 25.4mm (1"), 34.9mm (1.38") รวมมาให้: 11mm ~12.7mm (0.5"), 19mm (0.75")			



รายละเอียดคุณสมบัติสายรัดข้อมือ

สายรัดข้อมือ		
ลักษณะสีออฟ		
ประเภทสินค้า	สายรัดข้อมือแบบพิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรง	
วัสดุ	นาโนซิลิโคน	
ความทนทาน	กันน้ำ, ป้องกันแบคทีเรีย, ป้องกันอาการแพ้	
ใบรับรอง	ได้รับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA)	
ลักษณะทางกายภาพ		
รหัสสินค้า	WB-ADB1100, WB-CHB1100	
สีสายรัดข้อมือ	สีฟ้า	
ขนาด	ผู้ใหญ่: 254mm (L) x 32mm (W) เด็ก: 206.4mm (L) x 25mm (W)	
ระบบล็อก	ล็อกสองจุด	
รหัสสินค้า	WB-ADP1100, WB-CHP1100	
สีสายรัดข้อมือ	สีชมพู	
ขนาด	ผู้ใหญ่: 254mm (L) x 32mm (W) เด็ก: 206.4mm (L) x 25mm (W)	
ระบบล็อก	ล็อกสองจุด	
รหัสสินค้า	WB-ADW1100	
สีสายรัดข้อมือ	สีขาว	
ขนาด	254mm (L) x 32mm (W)	
ระบบล็อก	ล็อกสองจุด	
รหัสสินค้า	WB-W1000	
สีสายรัดข้อมือ	สีขาว	
ขนาด	279mm (L) x 25.4mm (W)	
ระบบล็อก	แบบทาว	
รหัสสินค้า	WB-ADY1100	
สีสายรัดข้อมือ	สีเหลือง	
ขนาด	254mm (L) x 32mm (W)	
ระบบล็อก	ล็อกสองจุด	
รหัสสินค้า	WB-Y1000	
สีสายรัดข้อมือ	สีเหลือง	
ขนาด	279mm (L) x 25.4mm (W)	
ระบบล็อก	แบบทาว	
รหัสสินค้า	WB-ADR1100	
สีสายรัดข้อมือ	สีแดง	
ขนาด	254mm (L) x 32mm (W)	
ระบบล็อก	ล็อกสองจุด	
รหัสสินค้า	WB-R1000	
สีสายรัดข้อมือ	สีแดง	
ขนาด	279mm (L) x 25.4mm (W)	
ระบบล็อก	แบบทาว	