

P-touch

P900W / P950NW

brother  
at your side




## เครื่องพิมพ์ฉลาก แบบเน็ตเวิร์ก ระดับมืออาชีพ

สร้างฉลากที่มีความทนทานได้ จากคอมพิวเตอร์, Mac®, สมาร์ทโฟน  
หรือแท็บเล็ตโดยใช้ การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wireless)  
หรือแบบใช้สาย (Wired)

- พิมพ์ฉลากที่มีความกว้างได้ สูงสุด 36 มม.
- รองรับการพิมพ์ ความเร็วสูงและความละเอียดสูง
- เครือข่ายแบบใช้สาย\* และ Wi-Fi ช่วยในการพิมพ์ ฉลากจากหลายๆ อุปกรณ์  
รวมถึงแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน
- ที่ตัดชั้นสูงที่มีฟังก์ชันการลอกฉลากได้ อย่างง่ายดาย
- แทรกภาพ, บาร์โค้ด และรอบบนฉลากได้
- เชื่อมต่อกับข้อมูลจาก Excel เพื่อพิมพ์ ฉลากจำนวนมากได้ ในครั้งเดียว
- ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับอุปกรณ์ ระบบ Windows®, iOS® และ Android™
- มีอุปกรณ์เสริมหลากหลาย (ไม่ได้ ให มาฟรี อกับเครื่อง)  
เพื่อการใช้ งานที่หลากหลายในแบบที่คุณต้ องการ


\*PT-P950NW เท่านั้น

[www.brother.co.th](http://www.brother.co.th)



ความเร็วในการพิมพ์และความละเอียดที่สูงสุด เครื่องพิมพ์ลากระดับมืออาชีพรุ่น PT-P900W สามารถผลิตลากที่มีความหนาแน่น ที่มีความกว้างถึง 36 มม. พิมพ์ข้อความ, บาร์โค้ด, ภาพ และโลโก้ลงบนฉลากเคลือบลามิเนตที่มีความหนาแน่น ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร และสามารถติดทนนานได้นานหลายปี เลือจากการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายและแบบใช้สาย และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องที่หลากหลาย เพื่อให้โซลูชันการพิมพ์ลากแบบกำหนดเองที่ตรงตามความต้องการของคุณ

*P-touch*

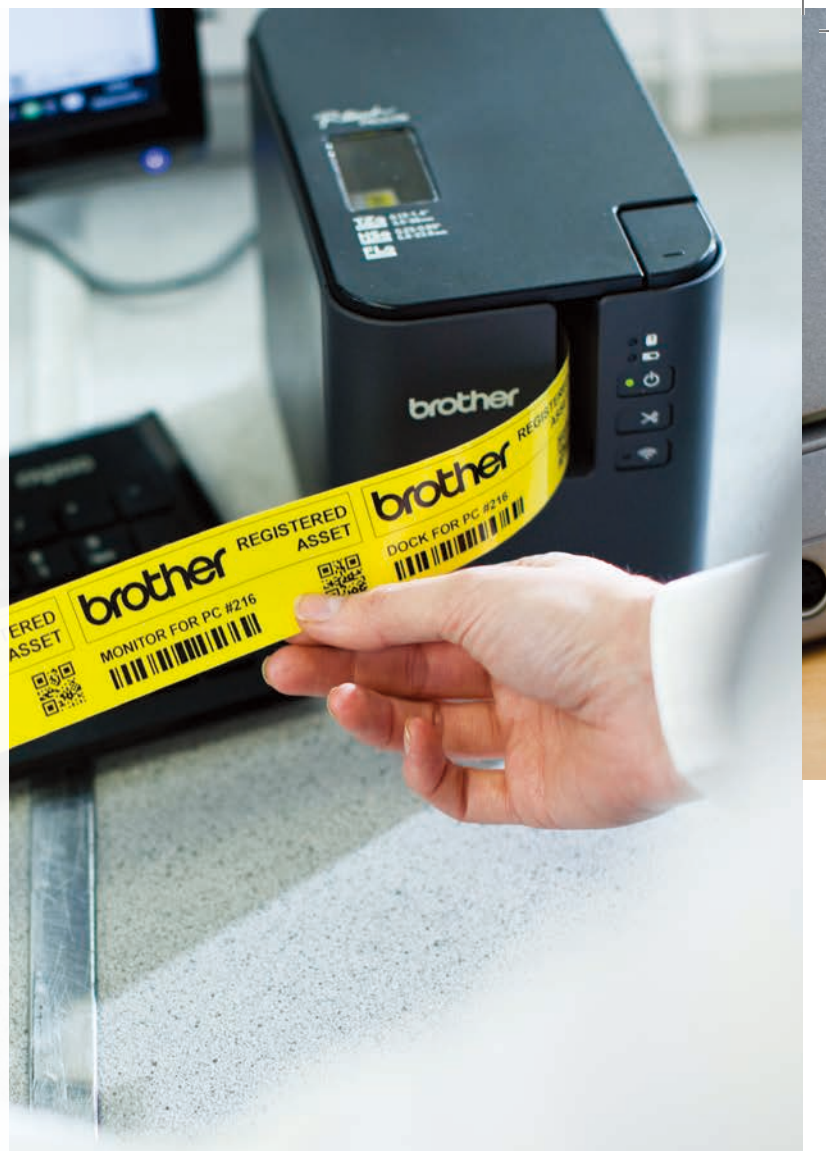

## คุณสมบัติสำคัญ

|                                                                                                                                                                                                                | PT-P900W | PT-P950NW |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| พิมพ์ลากที่หนาแน่นที่มีความกว้างถึงขนาด 3.5 มม. ถึง 36 มม.                                                                                                                                                     | ●        | ●         |
| พิมพ์ตัวอักษรได้ทั้งขนาดความสูง 32 มม. สำหรับการพิมพ์แบบชิดขอบ                                                                                                                                                 | ●        | ●         |
| ความละเอียดในการพิมพ์ 360dpi เพื่อให้ข้อความ, ภาพ และบาร์โค้ดที่ชัดเจน                                                                                                                                         | ●        | ●         |
| การพิมพ์ความเร็วสูงถึง 60 มม./วินาที                                                                                                                                                                           | ●        | ●         |
| การเชื่อมต่อ USB และ Wi-Fi                                                                                                                                                                                     | ●        | ●         |
| การเชื่อมต่อแบบใช้สาย (10/100 Base-TX)                                                                                                                                                                         |          | ●         |
| ที่ติดตั้งสูงที่สามารถพิมพ์ลากที่ลอกออกได้ง่ายภายในแบบแถบต่อเนื่อง                                                                                                                                             | ●        | ●         |
| รวมถึงซอฟต์แวร์ การออกแบบฉลากมืออาชีพสำหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล/Mac® ชนิดตั้งโต๊ะ/พีซี                                                                                                                        | ●        | ●         |
| ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ง่ายต่อการเพิ่มการพิมพ์ลากในซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันของคุณเองที่ง่ายดาย                                                                                                               | ●        | ●         |
| นำเข้าข้อความจาก Excel, .csv และฐานข้อมูล MSDE/SQL เพื่อพิมพ์ลากจำนวนมากยกชุดได้ในครั้งเดียว                                                                                                                   | ●        | ●         |
| พิมพ์บาร์โค้ดมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบ 1D และ 2D                                                                                                                                                                    | ●        | ●         |
| แอปพลิเคชันฉลากบน iOS®/Android™ ฟรี เพื่อพิมพ์ ฉลากจากสมาร์ โฟน/แท็บเล็ต                                                                                                                                       | ●        | ●         |
| อุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์ Serial RJ25 ถึง DB9M (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง)                                                                                                                                    | ●        | ●         |
| อุปกรณ์เสริมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth® wireless interface (ไม่ได้ ให้ มาพรึ ้อมกับตัวเครื่อง)                                                                                                                    |          | ●         |
| อุปกรณ์เสริมแผงสัมผัสที่มาพร้อมกับจอแสดงผล LCD พร้อมไฟพื้นหลัง (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง) เพื่อพิมพ์ลากที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวมทั้งสามารถแสดงเวลาและวันที่ปัจจุบันหรืออนาคตได้ |          | ●         |





## เครื่องพิมพ์ฉลากมืออาชีพ ที่ออกแบบมาเพื่องานพิมพ์ฉลากต่างๆ

ชนิดของแถบและสีที่หลากหลายและรองรับแถบกว้างถึง 36 มม. การพิมพ์ที่เต็มฉลากมากขึ้น และความสามารถในการพิมพ์ความเร็วสูง/ความละเอียดสูง เครื่องพิมพ์ฉลากสองรุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับการจัดการ, การเก็บรักษาเอกสาร และการติดฉลากทรัพย์สิน และการผลิตฉลากเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามต้องการได้ทุกเมื่อและทุกที่ที่ต้องการ

## การเชื่อมต่อแบบใช้ สายและไร้ สาย รวมถึง Bluetooth® wireless connection

เครื่องพิมพ์ฉลากขนาดกะทัดรัดนี้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ mac® ได้ โดยใช้ การเชื่อมต่อ USB หรือ Wi-Fi® และรุ่น PT-P950NW ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบ ใช้ สายได้ ด้วยพอร์ ตเครือข่าย 10/100 Base-TX และอุปกรณ์ เสริม Bluetooth® wireless connection (ไม่ได้ ให มาพร ้อมกับตัวเครื่อง) ที่ทำให สามารถเชื่อมต่อกับแท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบพกพา และกับอุปกรณ์ อื่นๆ ุ้ด Bluetooth® wireless connection เช่น เครื่องสแกนบาร์ โค้ด ได้ โดยตรงอย่างง่ายดาย



## ซอฟต์แวร์ การออกแบบฉลากอุตสาหกรรม สำหรับคอมพิวเตอร์ และ Mac®

ทั้งสองรุ่นสามารถใช้ ซอฟต์แวร์ การออกแบบฉลาก P-touch Editor ได้ ซึ่งรองรับทั้ง Windows® และ mac® ซึ่งมีคุณสมบัติขั้นสูงที่โดยมากพบใน แอปพลิเคชันราคาแพง เช่น ฟังก์ชันการสร้า งบาร์ โค้ด 1D และ 2D ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม, การแทรกโลโก้ และกราฟิกอื่นๆ และให้ คุณ สามารถใช้ แบบอักษรที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ ได้ ด้วย เชื่อมโยงกับไฟล์ Excel® หรือไฟล์ .csv เพื่อพิมพ์ ฉลากจำนวนมากได้ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในคราวเดียว



## พิมพ์จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

พิมพ์ฉลากได้อย่างง่ายดายทั้งจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน Brother iPrint&Label เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ แบบไร้สายทำให้ คุณสามารถออกแบบและพิมพ์ ได้ จากอุปกรณ์ Smartphone หรือ Tablet รองรับ iOS® และ Android™ หรือหากคุณ

ต้องการจำแนกอุปกรณ์ และสายไฟและสายขั้ว อนุสรณ์ต่างๆ

ให้ ใช้ แอปพลิเคชัน Brother Pro Label Tool

เพื่อพิมพ์ ฉลากสำหรับพินรอนสายเคเบิล หรือสำหรับติดบนฝาครอบ, แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ พิเศษ อื่นๆ

## ให้การพิมพ์ฉลากเป็นส่วนหนึ่งในโซลูชันของคุณ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ แวร์ และแอปพลิเคชันสามารถใช้ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ ต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ Microsoft® Windows, iOS® และ Android™

เพื่อให้ สามารถพิมพ์ ฉลากจากซอฟต์แวร์ ภายในและ

แอปพลิเคชันของคุณเอง

ทำให้ เครื่องพิมพ์ เหล่านี้รวมอยู่ในโซลูชัน

ที่กำหนดเองที่ ต้องการฉลากที่มีความทนทาน



## ที่ตัดชั้นสูงที่มีฟังก์ชันการลอกฉลาก ได้อย่างง่ายดาย

ที่ตัดชั้นสูงที่สามารถผลิตฉลากแถบยาวที่สามารถลอกออกได้อย่างง่ายดายในครั้งเดียว และทำให้มั่นใจได้ว่าฉลากของคุณเรียงตามลำดับอย่างถูกต้อง หรือฉลากแต่ละอันสามารถตัดได้ตามต้องการ







## พิมพ์ฉลากได้ตามต้องการโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

เหมาะสำหรับธุรกิจอาหาร, พลาสติกบรรจุภัณฑ์, และห้องแล็บ  
ชุดอุปกรณ์เสริมจอแสดงผลแบบสัมผัส (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง)  
(สำหรับ PT-P950NW เท่านั้น) ทำให้คุณสามารถพิมพ์ฉลากได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ออกแบบฉลากและอีพ็อดไปยังตำแหน่งที่ต้องการที่ระบุไว้บนปุ่ม ผู้ใช้เพียงแค่นำปุ่มที่ตั้งไว้เพื่อพิมพ์ฉลากได้ตามต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น นาฬิกาภายในเครื่องทำให้สามารถระบุเวลา/วันที่ปัจจุบันและอนาคตได้ เหมาะสำหรับฉลากที่ระบุวันหมดอายุ หรือต้องการระบุข้อมูลเวลาที่สร้างฉลากเป็นอย่างดี

### อุปกรณ์เสริมที่ไปได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง



#### PA-SCA-001

อะแดปเตอร์ Serial  
RJ25 ถึง DB9M



#### PA-BI-002

ระบบเชื่อมต่อ  
Bluetooth® wireless  
interface  
(PT-P950NW เท่านั้น)



#### PA-TDU-003

ชุดจอแสดงผลแบบสัมผัส  
สำหรับการพิมพ์ฉลาก  
แบบสแตนด์อโลน  
(PT-P950NW เท่านั้น)

## ฉลากเคลือบลามิเนต TZe ของ Brother P-touch

เทปเคลือบลามิเนต TZe ของ Brother P-touch ผลิตจากวัสดุทั้งหมดหกชั้น จึงให้ความทนทานสูงแม้จะมีเนื้อบาง ตัวอักษรเกิดขึ้นจากหมึกนำความร้อนและอยู่ระหว่างเทปขาว PET (โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม) ทั้งสองชั้น เราได้ทำการทดสอบอย่างหนักกับรอยขีดข่วน, อุณหภูมิ, สารเคมี, และแสงแดด ซึ่งผลลัพธ์สามารถพิสูจน์ว่าฉลากเคลือบลามิเนตของ Brother P-touch มีประสิทธิภาพเหนือฉลากของคู่แข่ง ดังนั้น คุณสามารถมั่นใจได้ในฉลากคุณภาพระดับมืออาชีพที่มีความทนทาน

### การทดสอบอย่างหนัก

ฉลากเคลือบลามิเนตของ Brother P-touch ได้รับการทดสอบจากห้องปฏิบัติการและสรุปผลลัพธ์ได้ดังข้อมูลด้านล่าง ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบพร้อมให้บริการตามคำขอ




ทนความร้อน: ฉลากเคลือบลามิเนตสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -80°C ถึง +150°C ได้ 240 ชั่วโมง และข้อความไม่ได้รับผลกระทบใดๆ



สีไม่ซีดจาง: หลังจากทิ้งฉลากเคลือบลามิเนตไว้ในห้องที่มีแสงแดดเป็นเวลาหนึ่งปี ข้อความไม่ได้รับผลกระทบใดๆ



กันน้ำและทนต่อสารเคมี: จุ่มแผ่นกระดาษที่ติดฉลากเคลือบลามิเนตลงในน้ำและสารเคมีต่างๆ เป็นเวลาสองชั่วโมง ข้อความไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

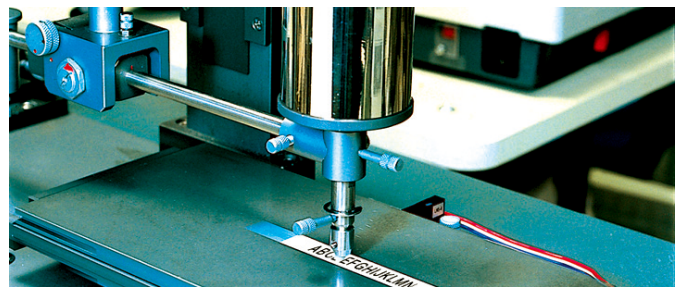

กันรอยขีดข่วน: หลังจากพันทรายหนัก 1 กก. บนฉลากเคลือบลามิเนตกว่า 50 ครั้ง ข้อความไม่ได้รับผลกระทบใดๆ



เคลือบลามิเนต



ทนอุณหภูมิ  
-80 ถึง 150  
องศาเซลเซียส



กันน้ำ



สีไม่ซีดจาง



กันรอย  
ขีดข่วน



ทนต่อ  
สารเคมี



ลอกง่าย



ติดแน่น

## ใน U TZe

| 3,5 มม.                                 | 6 มม.     | 9 มม.     | 12 มม.          | 18 มม.    | 24 มม.    | 36 มม.    |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| เคลือบลามิเนตมาตรฐาน (8 เมตร / *4 เมตร) |           |           |                 |           |           |           |
|                                         | TZe-111   | TZe-121   | TZe-131 / 131S* | TZe-141   | TZe-151   | TZe-161   |
|                                         |           |           | TZe-132         |           |           |           |
|                                         |           |           | TZe-133         |           |           |           |
|                                         |           |           | TZe-135         | TZe-145   |           |           |
|                                         | TZe-211   | TZe-221   | TZe-231 / 231S* | TZe-241   | TZe-251   | TZe-261   |
|                                         |           | TZe-222   | TZe-232         | TZe-242   | TZe-252   | TZe-262   |
|                                         |           | TZe-223   | TZe-233         | TZe-243   | TZe-253   | TZe-263   |
|                                         |           |           | TZe-334         | TZe-344   | TZe-354   |           |
|                                         | TZe-315   | TZe-325   | TZe-335         | TZe-345   | TZe-355   | TZe-365   |
|                                         |           | TZe-421   | TZe-431         | TZe-441   | TZe-451   | TZe-461   |
|                                         |           |           | TZe-435         |           |           |           |
|                                         |           | TZe-521   | TZe-531         | TZe-541   | TZe-551   | TZe-561   |
|                                         |           |           | TZe-535         |           | TZe-555   |           |
|                                         | TZe-611   | TZe-621   | TZe-631 / 631S* | TZe-641   | TZe-651   | TZe-661   |
|                                         |           | TZe-721   | TZe-731         | TZe-741   | TZe-751   |           |
| เคลือบลามิเนตเรืองแสง - 5 เมตร          |           |           |                 |           |           |           |
|                                         |           |           | TZe-B31         |           | TZe-B51   |           |
|                                         |           |           | TZe-C31         |           | TZe-C51   |           |
| เคลือบลามิเนตด้าน - (8 เมตร / **5 เมตร) |           |           |                 |           |           |           |
|                                         |           |           | TZe-M31         |           |           |           |
|                                         |           |           | TZe-MQL35**     |           |           |           |
|                                         |           |           | TZe-MQP35**     |           |           |           |
|                                         |           |           | TZe-MQG35**     |           |           |           |
| เคลือบลามิเนตแม่เหล็ก - 8 เมตร          |           |           |                 |           |           |           |
|                                         |           | TZe-M921  | TZe-M931        |           | TZe-M951  | TZe-M961  |
| ไม่เคลือบลามิเนต - 8 เมตร               |           |           |                 |           |           |           |
|                                         | TZe-N201  | TZe-N221  | TZe-N231        | TZe-N241  | TZe-N251  |           |
| เคลือบลามิเนตแบบยืดหยุ่น - 8 เมตร       |           |           |                 |           |           |           |
|                                         | TZe-FX211 | TZe-FX221 | TZe-FX231       | TZe-FX241 | TZe-FX251 | TZe-FX261 |
|                                         | TZe-FX611 | TZe-FX621 | TZe-FX631       | TZe-FX641 | TZe-FX651 | TZe-FX661 |
| เคลือบลามิเนตแบบติดแน่น - 8 เมตร        |           |           |                 |           |           |           |
|                                         |           | TZe-S121  | TZe-S131        | TZe-S141  | TZe-S151  |           |
|                                         | TZe-S211  | TZe-S221  | TZe-S231        | TZe-S241  | TZe-S251  | TZe-S261  |
|                                         |           | TZe-S621  | TZe-S631        | TZe-S641  | TZe-S651  |           |
| ฟ้า - 3 เมตร                            |           |           |                 |           |           |           |
|                                         |           |           | TZe-FA3         | TZe-FA4B  |           |           |
| เคลือบลามิเนตเสริมความปลอดภัย - 8 เมตร  |           |           |                 |           |           |           |
|                                         |           |           |                 | TZe-SE4   |           |           |

## เทปพิมพ์ฉลากติดท่อ HSe (1.5 เมตร)

| 5,8 มม. | 8,8 มม. | 11,7 มม. | 17,7 มม. | 23,6 มม. |
|---------|---------|----------|----------|----------|
| HSe-211 | HSe-221 | HSe-231  | HSe-241  | HSe-251  |

## ฉลากติด FLe

| 45 มม. x 21 มม. |
|-----------------|
| FLe-2511        |
| FLe-6511        |
| FLe-7511        |

(เทปที่มีอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ)

**TZe**  
TAPE

**HSe**  
TUBE

**FLe**  
LABEL

ข้อมูลจำเพาะ

การพิมพ์ฉลาก

พิมพ์ ฉลากที่มีความกว้างถึง 36 มม.  
พิมพ์ ได้ สูงสุด 32 มม. สำหรับการพิมพ์ แบบชิดขอบ  
ความละเอียดในการพิมพ์ 360dpi เพื่อให้ ขี อความ, ภาพ และบาร์ โค้ ดที่อ่านง่ายชัดเจน  
พิมพ์ ความเร็วสูง 60 มม./วินาที  
ที่ตัดฉลากอัตโนมัติภายในเครื่องที่มีฟังก์ชันการลอกฉลากได้ อย่างง่ายดาย  
ความยาวฉลากต่ำสุด: 4 มม. | ความยาวฉลากสูงสุด: 1 เมตร  
พิมพ์ ได้ ถึง 17 บรรทัดต่อฉลาก  
จำนวนสำเนา: 1-999

การเชื่อมต่อ: แบบใช้ สาย

USB: Windows® (โปรโตคอล USB1.1, 2.0, 3.0) | Mac (โปรโตคอล USB 1.0, 2.0)  
เครือข่าย: 10 Base-T/100 Base-TX (PT-P950NW เท่านั้น)  
Serial: RS-232C (สำหรับการพิมพ์ คำสั่ง ESC/P เท่านั้น) ติ ่งใช้ อุปกรณ์ เสริมอะแดปเตอร์ Serial ที่ไม่ได้ ให้ มาพร้ อมกับตัวเครื่อง)

การเชื่อมต่อ: ไร้ สาย

Wireless Direct: IEEE802.11n | โหมด Ad-Hoc: IEEE802.11b | โหมด Infrastructure: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0 การเชื่อมต่อ:  
**Bluetooth® wireless connection (อุปกรณ์ เสริมที่มได้ ให้ มาพร้ อมกับตัวเครื่องส ารหรับ PT-P950NW)**

Bluetooth® Classic | Bluetooth® Profile: SPP, OPP

การเลียนแบบการท างานเครื่องพิมพ์ /โหมดเครื่องพิมพ์

P-touch Raster | ESC/P | P-touch Template

การผลิตฉลาก (คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล/mac®)

ใช้ ซอฟต์แวร์ การออกแบบฉลากมืออาชีพ P-touch Editor  
เชื่อมโยงกับขี ้อมูลที่จัดเก็บใน Microsoft® Excel® (Windows®) และไฟล์ .csv (mac®) เพื่อรวมลงในฉลากของคุณ  
เลือกแบบอักษรที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล/mac® เพื่อกำหนดฉลากในแบบของคุณเองได้  
รองรับรูปแบบภาพที่เป็นที่นิยม (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)  
วิธีการการพิมพ์ฉลากบนสายเคเบิลแบบพิเศษเพื่อผลิตฉลากสำหรับสายเคเบิล, แผงกระจายสาย, ฟาครอบ และสวิตช์ได้อย่างง่ายดาย  
ใช้การประทับวันที่/เวลาเพื่อแสดงวันที่/เวลาปัจจุบันหรืออนาคตบนฉลากของคุณโดยอัตโนมัติ

โปรโตคอลบาร์โค้ดที่รองรับ:

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)  
2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

ขนาดและน้ำหนัก

118 มม. (ก) x 192 มม. (ล) x 146 มม. (ล) | 1.48 กก. (PT-P900W) / 1.51 กก. (PT-P950NW)

สิ่งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

ฉลฉลากเคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่แบบยาว 36 มม. (8 ม.)  
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC  
สาย USB  
คู่มือการใช้งาน

ชนิดของเทปที่รองรับ

ฉลฉเทปพิมพ์ฉลาก TZe: 3.5 มม. - 36 มม.  
เทปพิมพ์ฉลากติดก๊อหด HSe: 5.8 มม. - 23.6 มม.  
ฉลากไคทึ Fl: ขนาด 45 มม. x 21 มม.

ความต้ ้องการด้ านระบบ

ระบบปฏิบัติการ: Microsoft® Windows®  
Microsoft® Windows® Server® | mac®  
พื้นที่ว่างในฮาร์ด ดิสก์ : Windows®: มากกว่า 70MB | Mac®: มากกว่า 500MB  
หน่วยความจ าระบบ: ตามขี ้อกำหนดของระบบปฏิบัติการ  
**Microsoft® Office® รองรับโปรแกรมเสริมของ P-touch:**  
Microsoft® Word®, Microsoft® Excel®, Microsoft® Outlook®

Microsoft®, Windows®, Windows® Server® และ Windows® Vista® เป็นเครื่องหมายการค้า าจทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้า าชอง Microsoft Corporation  
ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ Apple®, Mac®, macOS®, iPhone®, iPad® และ iPod touch® เป็นเครื่องหมายการค้า าชอง Apple Inc.  
ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ติดต่อ:

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 21 สราทวเวอร์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Brother Contact Center  
โทร. 0-2665-7777 หรือ customer@brother.co.th  
[www.brother.co.th](http://www.brother.co.th)